

Seria nitownic do nitów zrywalnych oraz do nitonakrętek

Profesjonalna & komfortowa praca z wszystkimi typami nitów



www.rodcraft.com

RC RODCRAFT®

Quality | Technology | Service

Seria Nitownic Pneumatycznych do nitów zrywalnych i nitonakrętek

Profesjonalna i wygodna obróbka wszystkich rodzajów nitów

Dzięki serii produktów RODCRAFT® nitownic pneumatycznych do nitów zrywalnych i nitonakrętek możesz wybierać spośród trzech zupełnie nowych narzędzi do osadzania nitów i nitonakrętek.

Nitownice pneumatyczne RC6700, RC6738 i RC6748 są odpowiednie do nitów zrywalnych lub BULB ze wszystkich popularnych materiałów, z osadzeniem siły od 8,8 do 21,0 kiloniuutonów. Jedną ze specjalnych funkcji nowych modeli to zintegrowana funkcja podciśnienia,

która utrzymuje nit w uchwycie przed naciśnięciem spustu (idealny do pracy w pionie). Dodatkowo nitownica do nitonakrętek RC6758 to narzędzie wyznacza nowe standardy dzięki automatycznej funkcji przeznaczonej do nitonakrętek gwintowanych i niegwintowanych dla rozmiarów od M3 do M12.

RC6700



Nitownica do nitów zrywalnych, wykonanych z miękkiego metalu jak miedź aluminium do 5mm

Siła osadzania: 8,8 kN

RC6738



Nitownica do nitów zrywalnych wykonanych z wysokiej wytrzymałości materiałów takich jak stal i stal nierdzewna do 5 mm.

Siła osadzania: 12,6 kN

RC6748



Nitownica do nitów zrywalnych o wysokiej wytrzymałości, materiałystakie jak stal i stal nierdzewna oraz specjalne nity (np.: BULB-TITE®) do 7,8 mm.

Siła osadzania: 21,0 kN

Cechy Produktu Nitownica Do Nitów Zrywalnych

Potężną z wysokimi siłami osadzania

RC6738 - do 5mm stali i stali nierdzewnej
nity zrywalne

RC6748 - do 6,4 mm stali i stali nierdzewnej
nity zrywalne i nity BULB do 7,8 mm

Wygodna i bezpieczna

- Automatyczne wyciąganie trzpienia nitów
- Niskie wibracje i odrzut
- Izolujący od zimna uchwyt kompozytowy

Wytrzymała

Cylinder wykonany ze stopu aluminium klasy przemysłowej

Wygodna

Zintegrowana funkcja próżni który trzyma nit w uchwycie, gdy spust jest wciśnięty (idealna do pionowych prac)

Elastyczna

Połączenie powietrza obrotowe 360°



RC6738
RC6478



WYDAJNOŚĆ



BEZPIECZEŃSTWO



KOMFORT / ERGONOMIA



RC6758

Nitownica do nitonakrętek
M3 - M12 wszystkich
materiałów.

Siła osadzania: 24,0 kN

Cechy Produktu Nitownica Do Nitonakrętek

Potężna z wysokimi siłami osadzania


Możliwość osadzania nitonakrętek od
M3 do M12

Wygodna i bezpieczna

- Niskie wibracje i odrzut
- Izolujący od zimna uchwyt kompozytowy

Wytrzymała

Cylinder wykonany ze stopu
aluminium klasy przemysłowej

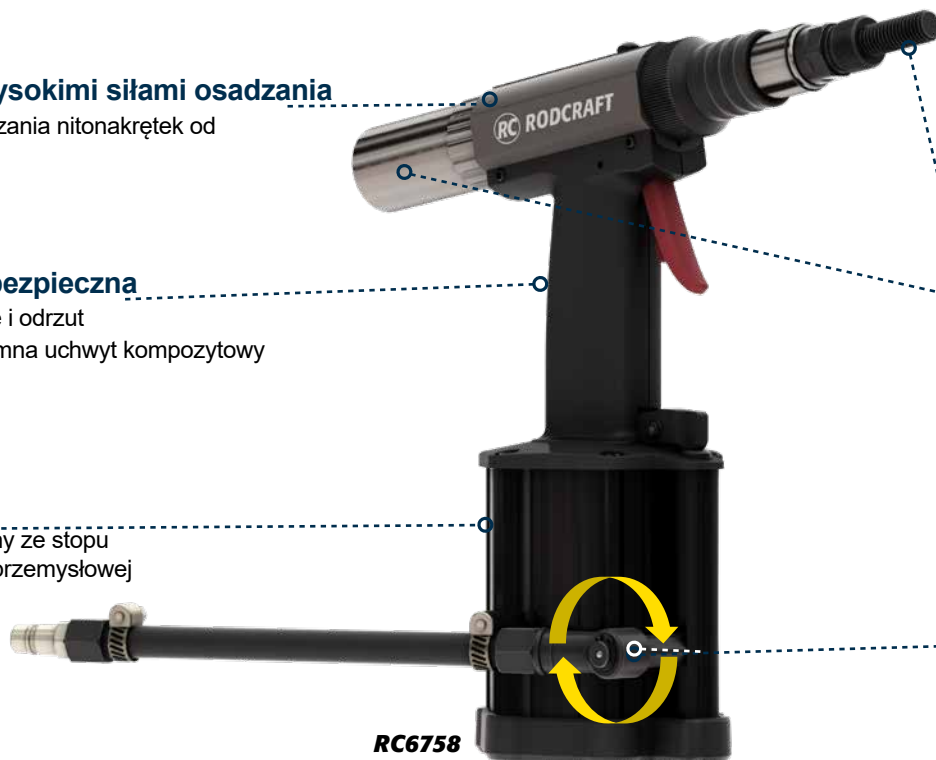

Łatwa, szybka i precyzyjna

- Automatyczna funkcja wkręcanie i odkręcania nitonakrętki dla szybszej pracy
- Duży włącznik wsteczny wbudowany z tyłu urządzenia (konieczny tylko w przypadku korekty)
- Precyzyjne ustawienie skoku regulacja od 1 - 7mm

Elastyczna

Połączenie powietrza
obrotowe 360°



WYDAJNOŚĆ



BEZPIECZEŃSTWO



KOMFORT / ERGONOMIA



Seria Nitownic Pneumatycznych do nitów zrywalnych i nitonakrętek

					
Model		RC6700	RC6738	RC6748	RC6758
Numer katalogowy		8951074001	8951000408	8951000409	8951000410
Standardowy nit zrywalny Typ otwarty / Typ z zamknięty	Al nity	2.4 - 5.0 mm	3.0 - 5.0 mm	4.8 - 6.4 mm	-
	Cu nity	2.4 - 5.0 mm	3.0 - 5.0 mm	4.8 - 6.4 mm	-
	Nity stalowe	-	3.0 - 5.0 mm	4.8 - 6.4 mm	-
	Nity ze stali nierdzewnej	-	3.0 - 5.0 mm	4.8 - 6.4 mm	-
Nit zrywalny strukturalny	BULB-TITE®	-	-	5.2 - 7.8 mm	-
	Monobolt®, Magnalok®, Interlok®	-	-	4.8 - 6.4 mm	-
	Hemlok®	-	-	6.4 mm	-
	Single-grip	-	-	4.8 - 5.0 mm	-
Nitownica do nitonakrętek	allWszystkie materiały	-	-	-	M3 - M12
Dodatkowe funkcje narzędzi	Wyciąganie trzpienia nitu I	tak	tak	taks	-
	Zintegrowana funkcja próżni (praca w pionie)	-	tak	tak	-
	Automatyczna funkcja wkręcania i wykręcania dla szybszej pracy	-	-	-	tak

Cechy produktu

RC6700

Nitownica do nitów zrywalnych, wykonanych z metali miękkich, takich jak miedź, aluminium z pojemnikiem na oderwane trzpienie nitów.

Siła osadzania: 8,8 kN

RC6738

Nitownica do nitów zrywalnych, wykonanych z wysokiej wytrzymałości materiałów, takich jak stal i stal nierdzewna. Z pojemnikiem na oderwane trzpienie i odsysanie nitów zrywalnych (optymalny do pracy w pionie).

Siła osadzania: 12,6 kN

RC6748

Nitownica do nitów zrywalnych, wykonanych z materiałów o wysokiej wytrzymałości, takich jak stal i stal nierdzewna oraz nity specjalne (np.: BULB-TITE®). Z pojemnikiem na oderwane trzpienie, zasysanie nitów (optymalne do montażu pionowego)

Siła osadzania: 21,0 kN

RC6758

Nitownica do nitonakrętek M3 - M12 wszystkich materiałów.

Szybka obróbka nitów zrywalnych nitonakrętek. Precyzyjna regulacja skoku.

Siła osadzania: 24,0 kN